



z.B. Art.-Nr. 9115-55



GIRA-Taster



homee



Amazon Echo

## Q-Leuchte mit GIRA-Taster, homee und Amazon Echo verbinden

1. Q-Leuchte an homee anlernen (siehe Anleitung 4.2).

2. Nun den GIRA-Taster an homee anlernen:

a) GIRA-Taster zurücksetzen:

i) Tasten 3 und 4 gedrückt halten: Nach 10 Sekunden blinken die LEDs grün.

ii) Tasten 3 und 4 loslassen und innerhalb von 10 Sekunden Taste O drücken:

b) Nun in der homee-App den GIRA-Taster als „neues Gerät“ hinzufügen:

### iOS

i)

ii)

iii)

iv)

v)

### Android

i)

ii)

iii)

iv)

v)

c) Nachfolgend muss der Taster in den Kopplungsmodus versetzt werden:

i) Abstand zu homee <50cm!

ii) Tasten 3 und I des GIRA-Tasters (unten links und oben rechts) zeitgleich 4 Sekunden lang drücken.



z.B. Art.-Nr. 9115-55



GIRA-Taster



homee



Amazon Echo

iii) Die oberen zwei LEDs des Tasters blinken.

iv) In der homee-App erscheint statt des Timers die Anzeige „initialisieren“ und anschließend muss man dem Taster einen Namen zuweisen.

**ACHTUNG:** Der Taster wird in der homee-App angezeigt, jedoch lässt sich dieser über die App nicht einstellen.

3. Jetzt muss der GIRA-Taster mit jeder Leuchte (bereits mit homee verbunden) verbunden werden:

- GIRA-Taster in die Nähe der Leuchte bringen (<50cm).
- Tasten 0 und 4 des GIRA-Tasters (oben links und unten rechts) zeitgleich drücken, bis die LEDs am Taster grün blinken bzw. bis die Leuchte aufblinkt.
- Bitte die Schritte 3a) und 3b) für die restlichen Leuchten wiederholen.

4. Abschließend den homee Account mit dem Amazon Alexa Account verknüpfen, indem man in der Alexa-App den homee Skill aktiviert:



c) Amazon Alexa verbinden





z.B. Art.-Nr. 9115-55





GIRA-Taster



homee



Amazon Echo

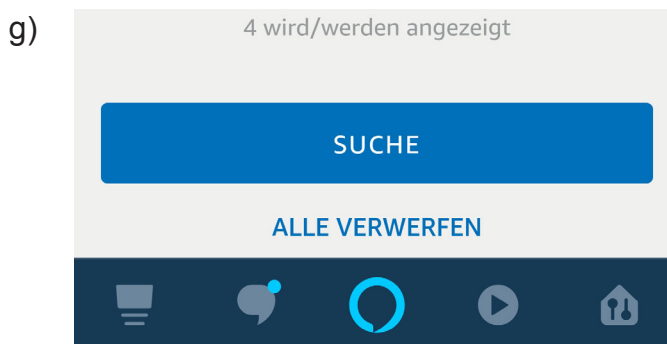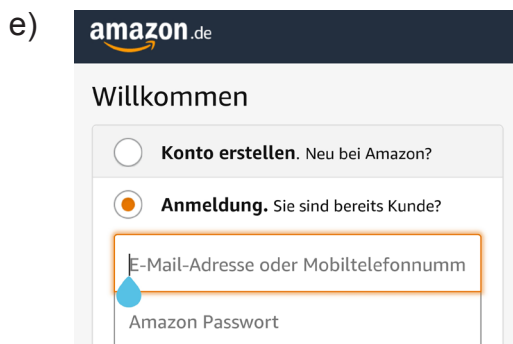

i) Alle in der homee-App verfügbaren Geräte werden nun auch in der Alexa-App angezeigt.